



抜き差し型二段重ね用(SXシリーズ)1パック1000本入)

- 1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 材質.....黄銅
- 処理.....ニッケル下地金メッキ
- 適合ソケットピン.....PD-6、PM-6
(86~90ページ参照)


品番	A	H	プリント板取付穴径
SX-001	0	4.7	0.6
SX-002	2.3	7.0	0.6
SX-003	5.3	10.0	0.6
SX-004	7.8	12.5	0.6
SX-005	10.3	15.0	0.6

H寸法は、PD-6、PM-6を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。



SX-001

SX-002~005

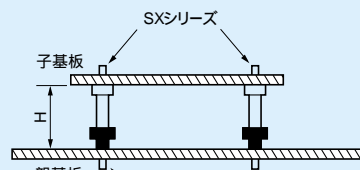

PD-6,PM-6 (ソケットピン)
(86~90ページ参照)

抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ)(SYシリーズ)1パック10本入)



- 1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 1.778mmピッチ、21ピン連結。
- モールドカット用ニッパー (品番MOC-3)(105ページ参照) でカットして御希望の極数で御使用になれます。
- 材質
ピン.....黄銅 処理.....ニッケル下地金メッキ
樹脂.....PBT黒色 (UL94V-0)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- 適合ソケットピン.....PD-6、PM-6 (86~90ページ参照)

品番	A()	B	H	プリント板取付穴径
SY-002	0.45	0	7.2	0.6
SY-003	0.6	2.8	10.0	0.6
SY-004	0.6	5.3	12.5	0.6
SY-005	0.6	7.8	15.0	0.6
SY-006	0.6	12.8	20.0	0.6

H寸法は、PD-6、PM-6を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。



使用例

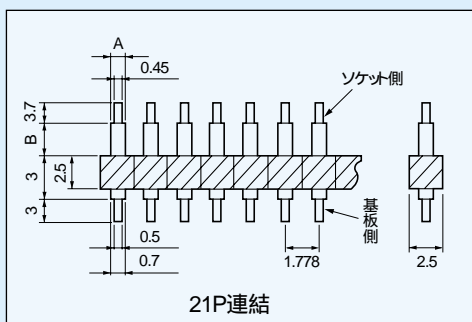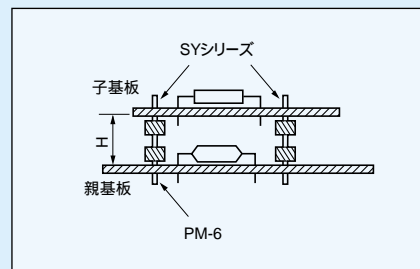

21P連結

SYシリーズ

PM-6
(ソケットピン)
(89ページ参照)

