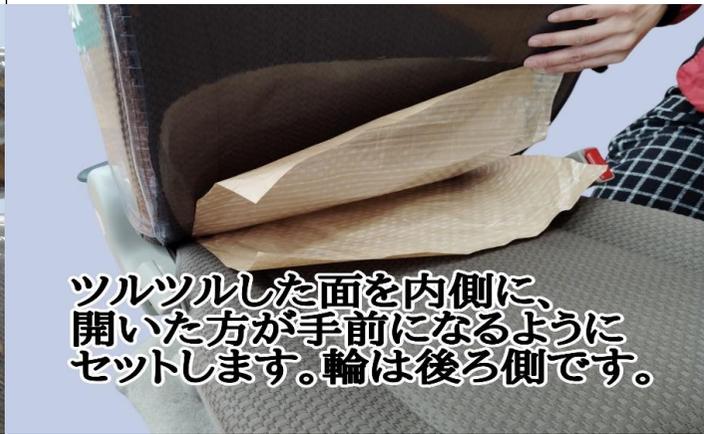
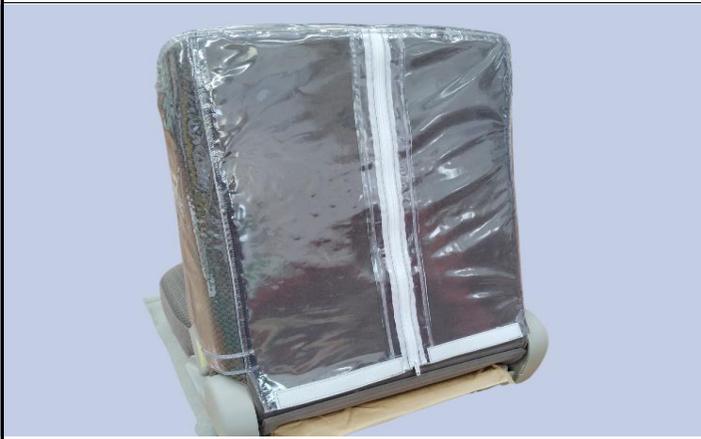
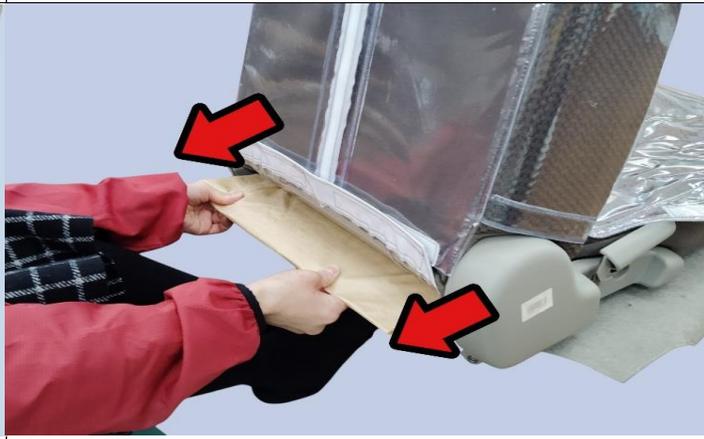


軽バンB(ヘッドレスト分離型) 取付手順書

- 取付手順① 運転席・助手席 -

～ヘッドレストカバー～ ①	②	～背もたれカバー(ファスナーつき)～ ①
		 <p>ツルツルした面を内側に、開いた方が手前になるようにセットします。輪は後ろ側です。</p>
<p>①シールが付いている部分を前面にして、ヘッドレストカバーを取り付けます。</p>	<p>②下部にあるマジックテープを留めて、皺を伸ばして完成です。</p>	<p>①ヘッドレストを取り外し、ベージュの取付補助シートの長辺を二つ折りし、輪が後部座席側に来るように背もたれと座面の間に差し込みます。</p>
<p>②</p>	<p>③</p>	<p>④</p>
		
<p>②カバーのファスナーを開けて上から被せます。肩のラインをシート本体に沿わせたら、ゆっくりとファスナーを閉じます。</p>	<p>③座席前側から、マジックテープのついた白いバーを取付補助シートの輪に突込み挟みます。 ※必要に応じてリクライニングしながら作業するとやりやすいです。</p>	<p>④座席後ろ側に回り、白いバー部分を取付補助シートに挟んだまま、ゆっくりと後ろに引っ張り出します。</p>

- 取付手順① 運転席・助手席 -

⑤	⑥	～座面カバー～ ①
		 <p>ツルツルした面を内側に、開いた方が手前になるようにセットします。輪は後ろ側です。</p>
<p>⑤引っぱり出した白いバーとマジックテープ同士をくっつけ、取付補助シートを抜きます。</p>	<p>⑥完成です。</p>	<p>①ページの取付補助シートの長辺を二つ折りし、輪が後部座席側に来るように背もたれと座面の間に差し込みます。</p>
②	③	④
 <p>始めは角がたわんでいても大丈夫です</p>		
<p>②座席の左右カーブ部分と、座面カバーのカーブ部分を大まかに合わせ、マジックテープで留めます。</p>	<p>③マジックテープのついた白いバーを取付補助シートの輪に突っ込み挟みます。</p>	<p>④座席後ろ側に回り、白いバーを取付補助シートに挟んだまま、ゆっくりと後ろに引っ張り出します。</p>

- 取付手順① 運転席・助手席 -

⑤	⑥	⑦
	 <p>しわを伸ばして馴染ませます。</p>	
<p>⑤引っぱり出した白いバーを、座席本体にマジックテープでくっつけます。</p>	<p>⑥座面の左右カーブの部分を中心に、マジックテープの位置を微調整して皺<small>しわ</small>を伸ばします。</p>	<p>⑦取付補助シートを抜き取り、完成です。</p>

- 取付手順② 後部座席 -

～背もたれカバー～ ①




①ファスナーを開けて、背もたれカバーの両肩の位置を合わせて本体に被せます。
下まではめ込んだら、マジックテープのついた白いバーを後ろ側に流します。

②



②後ろ側のファスナーをゆっくりと閉めます。

③

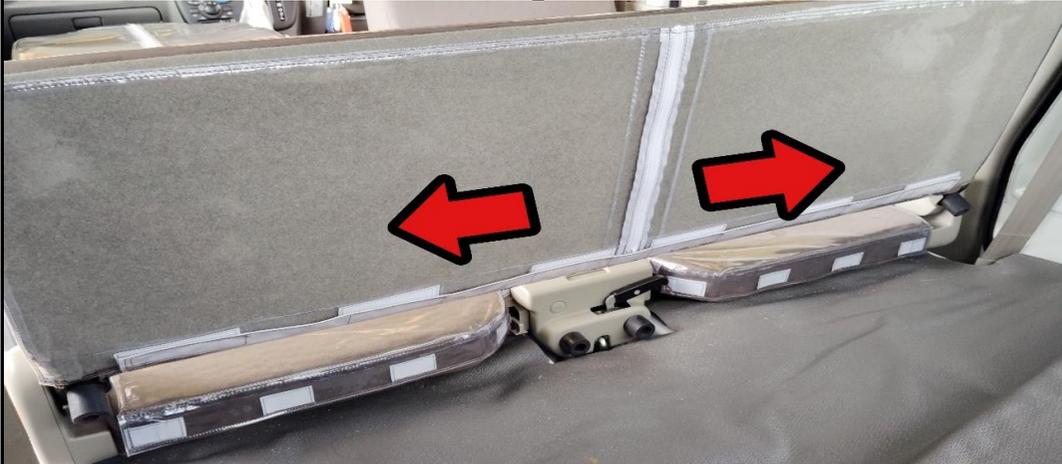

③マジックテープを中央から外側へ順番にくっつけます。
※必要に応じてリクライニングしながら作業するとやりやすいです。

④



④完成です。


- 取付手順② 後部座席 -

～ベンチシートカバー～ ①



①カバー中央付近にあるシートベルト穴の位置を合わせます。穴うしろのマジックテープを、ベンチシート本体に折り込むようにして、カーブに沿ってくっつけ固定します。

②

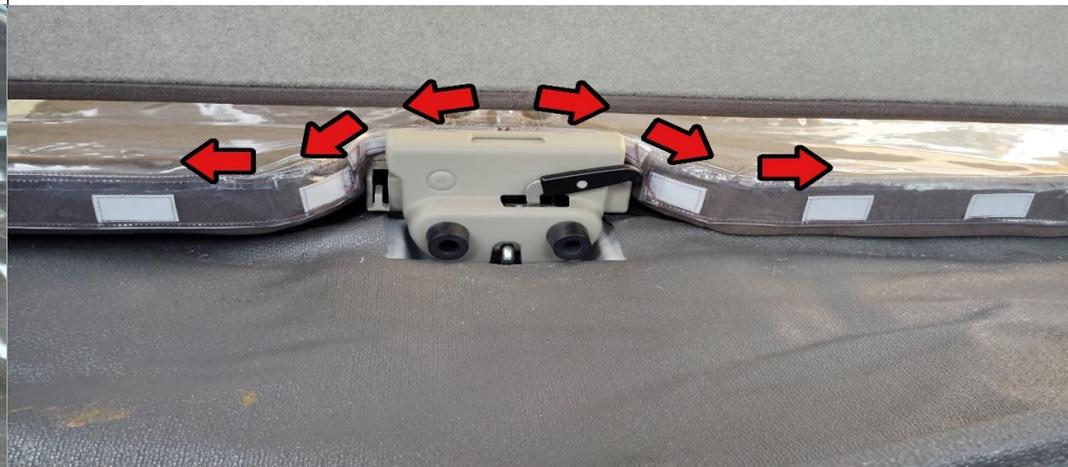

②ベンチシート後ろ側全体のマジックテープも、中央から外側に順番にくっつけ固定します。

③



③ベルト穴から放射状に、カバーの皺しわを伸ばしながら直角・左角にカバーをはめ込みます。

④



④全体の位置を微調整しながら、カバー前側のマジックテープを本体にくっつけて完成です。