



**PRODUCED by ROSSY JAPAN**

—製品カタログ—

# Crystal Vision【RJCV-Type4】透過型LEDディスプレイ

## 主な仕様

クリスタルビジョンシリーズ

RJCV-Type4


■重量：5000g

■サイズ：1000×500mm


■素材：アルミ

| タイプ         | L3.91         |
|-------------|---------------|
| 最大消費電力(W)   | 800W/1㎡       |
| 放映消費電力(W)   | 340W/1㎡       |
| 周波数         | 50/60Hz 共用    |
| 画素数 (Pixel) | 16394(256x64) |
| サイズ         | 1000mm*500mm  |
| 重量          | 5 Kg          |
| 照度          | 4000cd        |
| 演色値         | Ra80          |
| SMD         | サイドライトSMD方式   |
| 動作温度        | -25℃～40℃      |

(製品の外観)

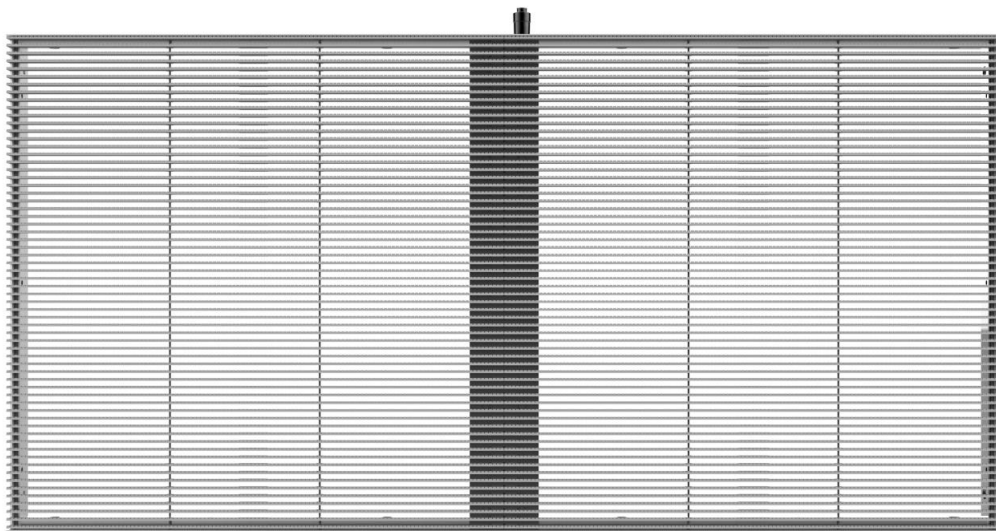

(施工事例)

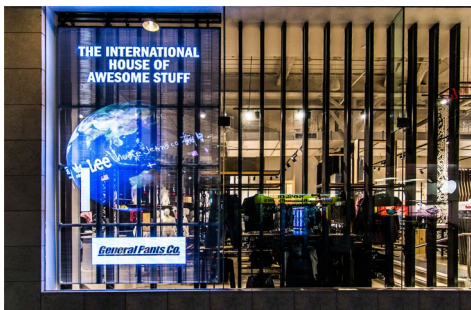

## ⚠ 警告

- 1.LED素子は交換できません。分解、改造をしないで下さい。  
火災、感電、破損及び怪我の原因となります。
- 2.お手入れの際は、水洗いをしないで下さい。火災、感電及び怪我の原因となります。

## ⚠ 注意

- 1.分解や改造はしないでください、LED光源などの部品の交換はできません。
- 2.屋外、水滴のかかる所、湿度の高い所では絶対に使用しないでください。
- 3.密閉または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなるので、使用しないでください。
- 4.人感スイッチ等自動点滅装置や遅れ停止スイッチ等には、使用できません。
- 5.周囲の温度が50度を超える場所では使用しないでください。
- 6.周波数50HZ、60H以外の電源では使用しないでください。  
仕様書で決められた入力電圧以外は使用しないでください。
- 7.紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- 8.取付け、取外しや清掃等の際は必ず電源を切ってください。
- 9.点灯中や消灯直後は機器が熱いので触れないでください。

《クリスタルビジョン西日本総代理店》  
株式会社藤原  
Tel.082-251-1366 Fax082-251-4918  
Mail:info@fujiwara21.co.jp



PRODUCED by ROSSY JAPAN

# Crystal Vision【RJCV-Type3】正面発光 防水IP65

## 主な仕様

クリスタルビジョンシリーズ

RJCV-Type3


■重量：6000g

■サイズ：1000×500mm

■素材：アルミ

| タイプ         | L3.91        |
|-------------|--------------|
| 最大消費電力(W)   | 880W/1㎡      |
| 平均消費電力(W)   | 360W/1㎡      |
| 周波数         | 50/60Hz 共用   |
| 画素数 (Pixel) | 16384        |
| サイズ         | 1000mm*500mm |
| 重量          | 6kg          |
| 照度          | 4000cd       |
| 演色値         | Ra80         |
| SMD         | SMD1921      |
| 動作温度        | -25°C~60°C   |
| 防水等級        | IP65         |

(製品の外観)

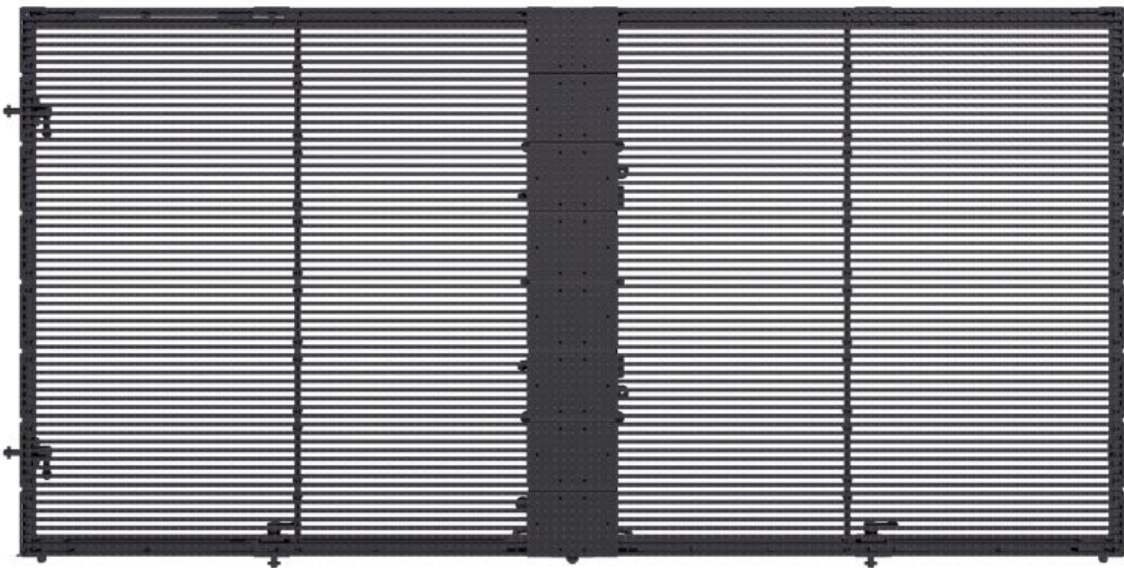

(施工事例)



## ⚠ 警告

- 1.LED素子は交換できません。分解、改造をしないで下さい。  
火災、感電、破損及び怪我の原因となります。
- 2.お手入れの際は、水洗いをしないで下さい。火災、感電及び怪我の原因となります。

## ⚠ 注意

- 1.分解や改造はしないでください、LED光源などの部品の交換はできません。
- 2.密閉または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなるので、使用しないでください。
- 3.人感スイッチ等自動点滅装置や遅れ停止スイッチ等には、使用できません。
- 4.周囲の温度が50度を超える場所では使用しないでください。
- 5.周波数50Hz、60H以外の電源では使用しないでください。  
仕様書で決められた入力電圧以外は使用しないでください。
- 6.紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- 7.取付け、取外しや清掃等の際は必ず電源を切ってください。
- 8.点灯中や消灯直後は機器が熱いので触れないでください。

《クリスタルビジョン西日本総合代理店》  
株式会社藤原  
Tel:082-251-1366 Fax:082-251-4918  
Mail:info@fujiwara21.co.jp



PRODUCED by ROSSY JAPAN

# Crystal Vision【RJCV-Type2】 正面発光

## 主な仕様

クリスタルビジョンシリーズ

RJCV-Type2


■重量：6000g

■サイズ：1000×500mm

■素材：アルミ

| タイプ         | L3.91        |
|-------------|--------------|
| 最大消費電力(W)   | 880W/1㎡      |
| 平均消費電力(W)   | 360W/1㎡      |
| 周波数         | 50/60Hz 共用   |
| 画素数 (Pixel) | 16384        |
| サイズ         | 1000mm*500mm |
| 重量          | 6kg          |
| 照度          | 4000cd       |
| 演色値         | Ra80         |
| SMD         | SMD1921      |
| 動作温度        | -25°C~60°C   |
| 防水等級        | IP65         |

(製品の外観)

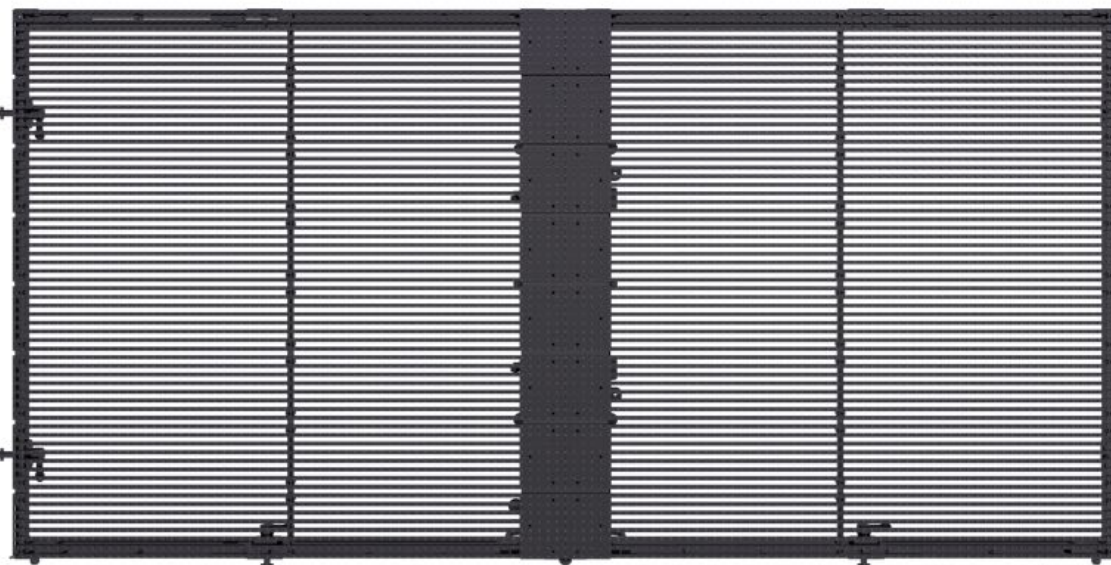

(施工事例)



## ⚠ 警告

- 1.LED素子は交換できません。分解、改造をしないで下さい。  
火災、感電、破損及び怪我の原因となります。
- 2.お手入れの際は、水洗いをしないで下さい。火災、感電及び怪我の原因となります。

## ⚠ 注意

- 1.分解や改造はしないでください、LED光源などの部品の交換はできません。
- 2.屋外、水滴のかかる所、湿度の高い所では絶対に使用しないでください。
- 3.密閉または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなるので、使用しないでください。
- 4.人感スイッチ等自動点滅装置や遅れ停止スイッチ等には、使用できません。
- 5.周囲の温度が50度を超える場所では使用しないでください。
- 6.周波数50HZ、60H以外の電源では使用しないでください。  
仕様書で決められた入力電圧以外は使用しないでください。
- 7.紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- 8.取付け、取外しや清掃等の際は必ず電源を切ってください。
- 9.点灯中や消灯直後は機器が熱いので触れないでください。


《クリスタルビジョン西日本総合代理店》  
株式会社藤原  
Tel:082-251-1366 Fax:082-251-4918  
Mail:info@fujiwara21.co.jp



PRODUCED by ROSSY JAPAN

# Crystal Vision【RJCV-Type 1】IP65 屋外仕様

〔製品の外観〕

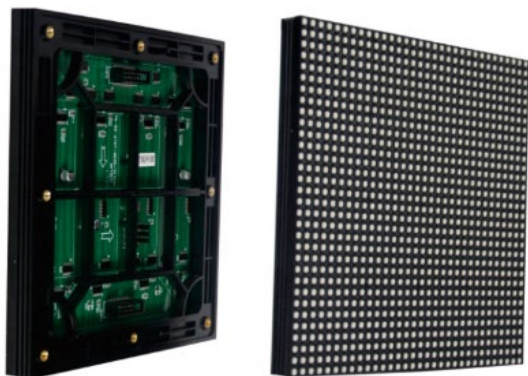

〔製品の使用事例〕




| ピクセルピッチ  | P6           | P8           | P10          |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| モジュールサイズ | 192x192mm    | 320x320mm    | 320x160mm    |
| ユニットサイズ  | 960x960mm    | 960x960mm    | 960x960mm    |
| 画素数/ユニット | 160x160      | 120x120      | 96x96        |
| 輝度       | 5500cd       | 5500cd       | 5500cd       |
| 重量/ユニット  | 35kg         | 35kg         | 35kg         |
| 最大消費電力   | 680w         | 720w         | 900w         |
| 平均消費電力   | 230w         | 240w         | 270w         |
| 視野角      | 水平140/垂直120度 | 水平140/垂直120度 | 水平140/垂直120度 |
| メンテナンス方式 | フロント         | フロント         | フロント         |
| 動作温度     | -25℃~60℃     | -25℃~60℃     | -25℃~60℃     |
| 防水等級     | IP65         | IP65         | IP65         |
| 仕様環境     | 屋外使用         | 屋外使用         | 屋外使用         |

〔仕様は予告なく変更する場合がございます。〕

# Crystal Vision【RJCV-Type 1】屋内仕様

〔製品の外観〕

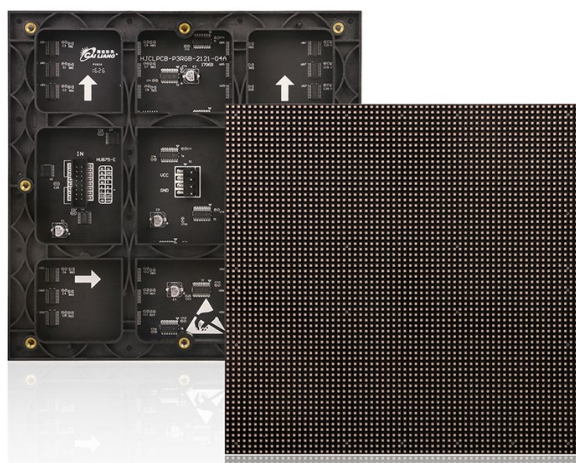

〔製品の使用事例〕



| Type1             | P2           | P2.5         | P3           | P4           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ピクセルピッチ           | 2mm          | 2.5mm        | 3mm          | 4mm          |
| ピクセル数             | 64x64dot     | 64x64dot     | 64x64dot     | 64x64dot     |
| モジュールサイズ          | 128x128mm    | 160x160mm    | 192x192mm    | 192x192mm    |
| 輝度/m <sup>2</sup> | 1200cd       | 1200cd       | 1100cd       | 800cd        |
| ユニットサイズ           | 512x512mm    | 480x480mm    | 576x576mm    | 576x576mm    |
| 最大消費電力            | 750w         | 780w         | 680w         | 680w         |
| 平均消費電力            | 350w         | 310w         | 280w         | 280w         |
| 視野角               | 水平160/垂直120度 | 水平160/垂直120度 | 水平160/垂直120度 | 水平160/垂直120度 |
| 動作温度              | -25~40℃      | -25~40℃      | -25~40℃      | -25~40℃      |
| 防水等級              | IP40         | IP40         | IP40         | IP40         |
| 仕様環境              | 屋内           | 屋内           | 屋内           | 屋内           |

| Type1             | P5           | P6           | P7.62        | P10          |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ピクセルピッチ           | 5mm          | 6mm          | 7.62mm       | 10mm         |
| ピクセル数             | 64x32dot     | 32x32dot     | 32x32dot     | 32x16dot     |
| モジュールサイズ          | 320x160mm    | 192x192mm    | 244x244mm    | 320x160mm    |
| 輝度/m <sup>2</sup> | 1000cd       | 1500cd       | 1300cd       | 1500cd       |
| ユニットサイズ           | 640x640mm    | 768x768mm    | 732x732mm    | 960x960mm    |
| 最大消費電力            | 500w         | 600w         | 400w         | 450w         |
| 平均消費電力            | 220w         | 260w         | 170w         | 190w         |
| 視野角               | 水平160/垂直120度 | 水平160/垂直120度 | 水平160/垂直120度 | 水平160/垂直120度 |
| 動作温度              | -25~40℃      | -25~40℃      | -25~40℃      | -25~40℃      |
| 防水等級              | IP40         | IP40         | IP40         | IP40         |
| 仕様環境              | 屋内           | 屋内           | 屋内           | 屋内           |

〔仕様は予告なく変更する場合がございます。〕



PRODUCED by ROSSY JAPAN



PRODUCED by ROSSY JAPAN

《クリスタルビジョン西日本総合代理店》  
株式会社藤原  
TEL082-251-1366 Fax082-251-4918  
Mail:info@fujiwara21.co.jp